
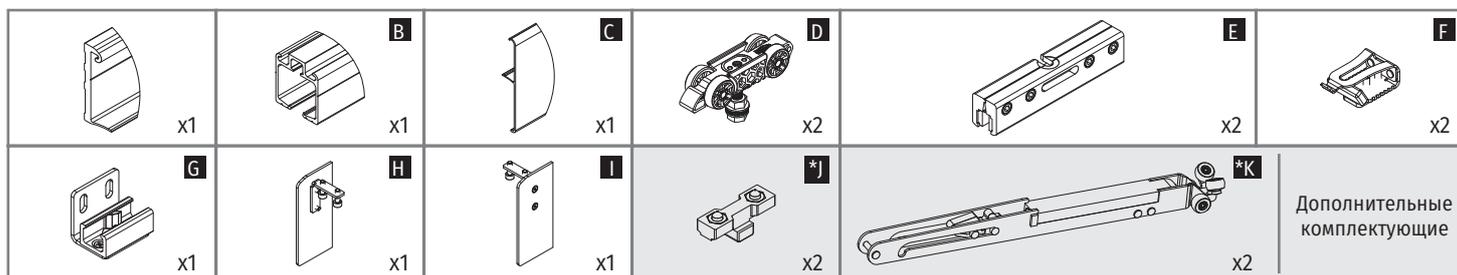


PORTA GLASS LUX


раздвижная система для межкомнатных дверей



75 кг

8 ÷ 12 мм

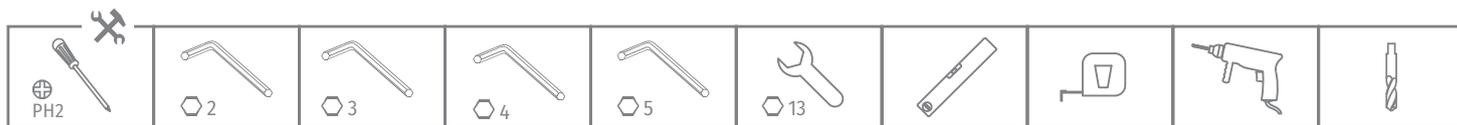

	Расчет	Наименование
	$S1 = S + 60$	Ширина двери, мм
	$H1 = H + 61$	Высота двери, мм
	$Wc = 2 \times S1 - 136$	Общая ширина системы, мм
	$W = Wc - 4$	Длина направляющей, мм


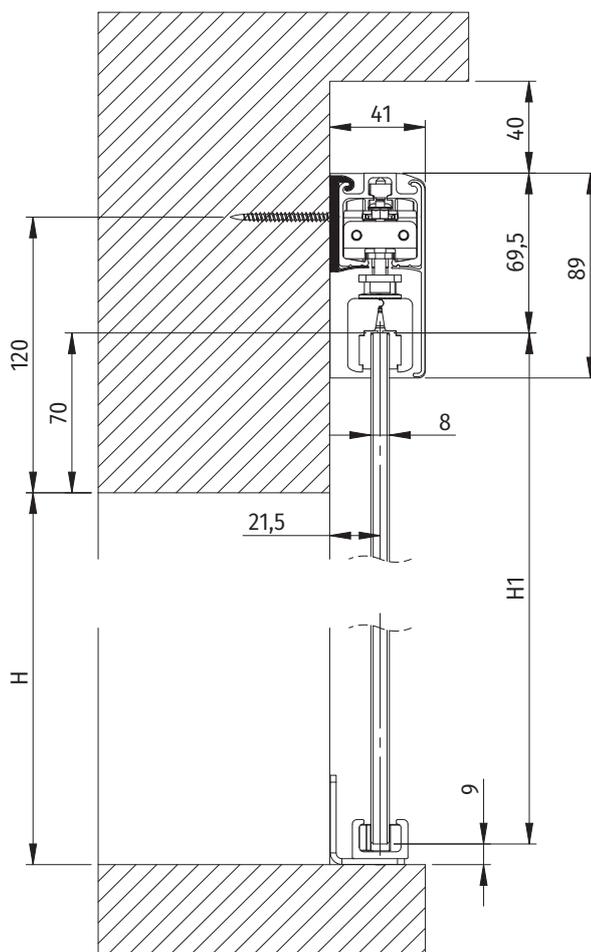


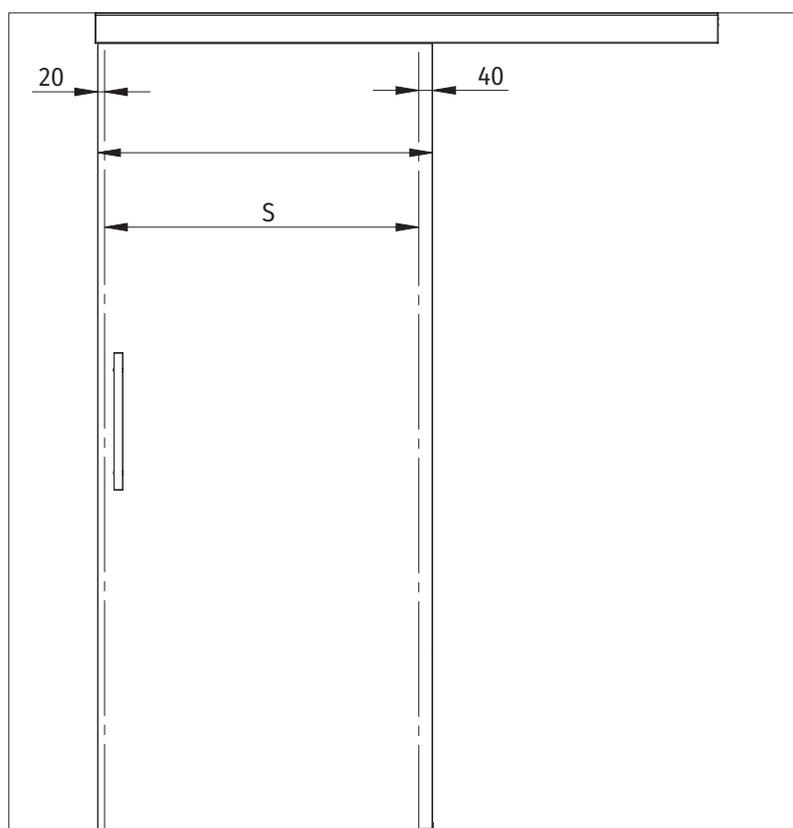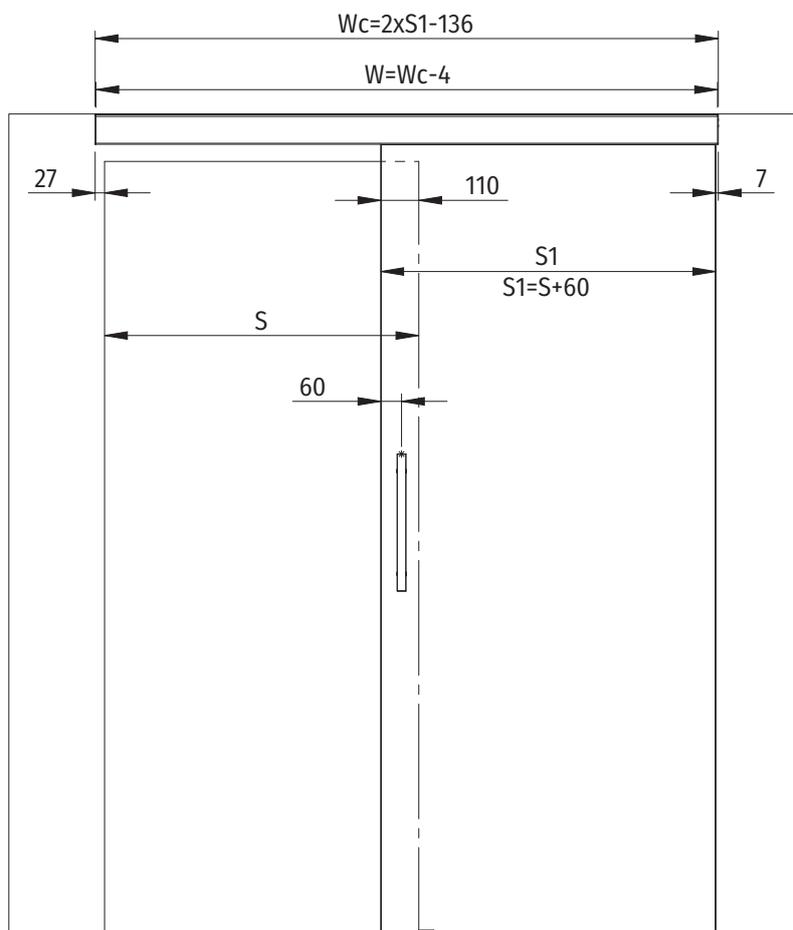



A

1

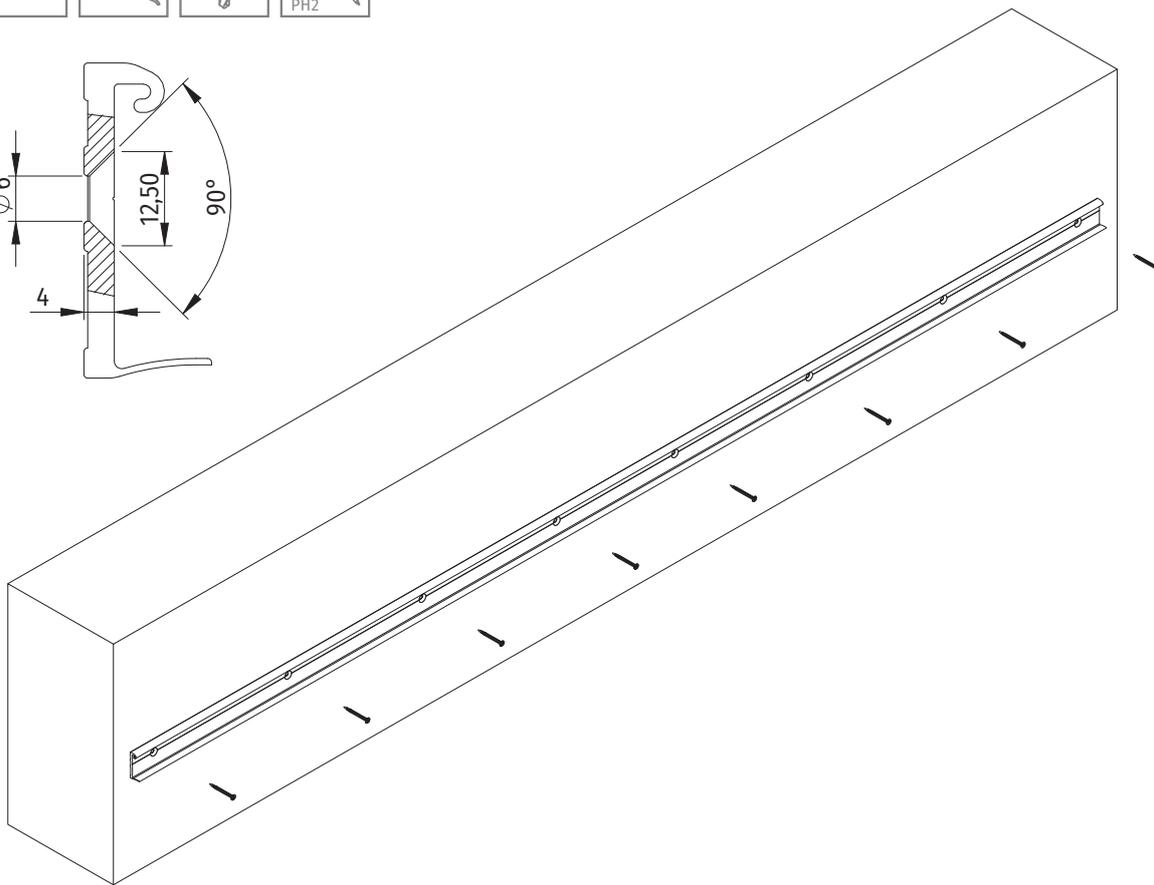

Присадочные отверстия


Длина, мм	Размеры указаны с левого края																
	4000	50	300	550	800	1050	1300	1550	1800	2000	2200	2450	2700	2950	3200	3450	3700





H I

4

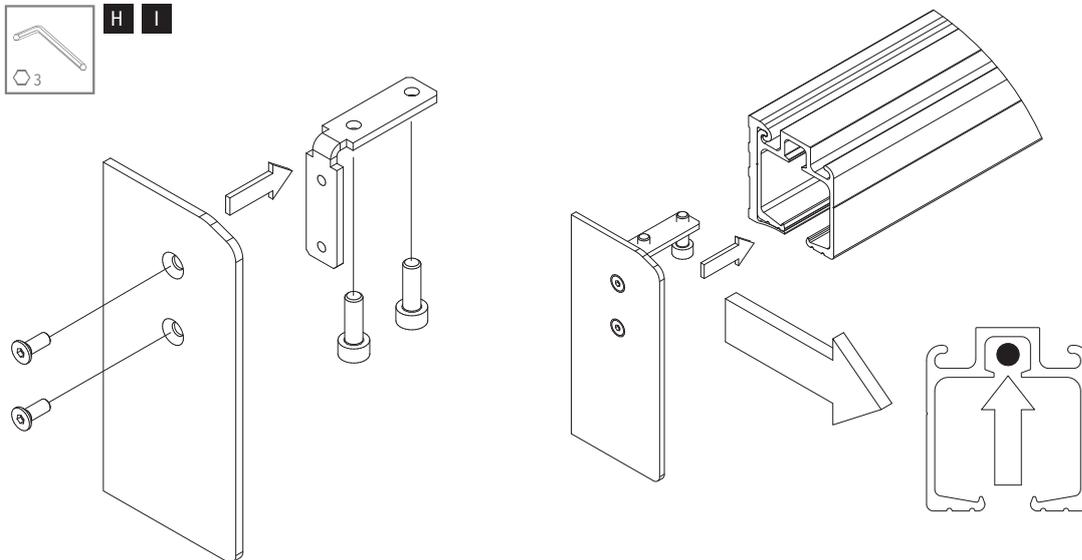

Крепление для левой и правой заглушки одинаковые





E

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой необходимо обезжирить и высушить поверхность стекла и монтажные пластины.






5

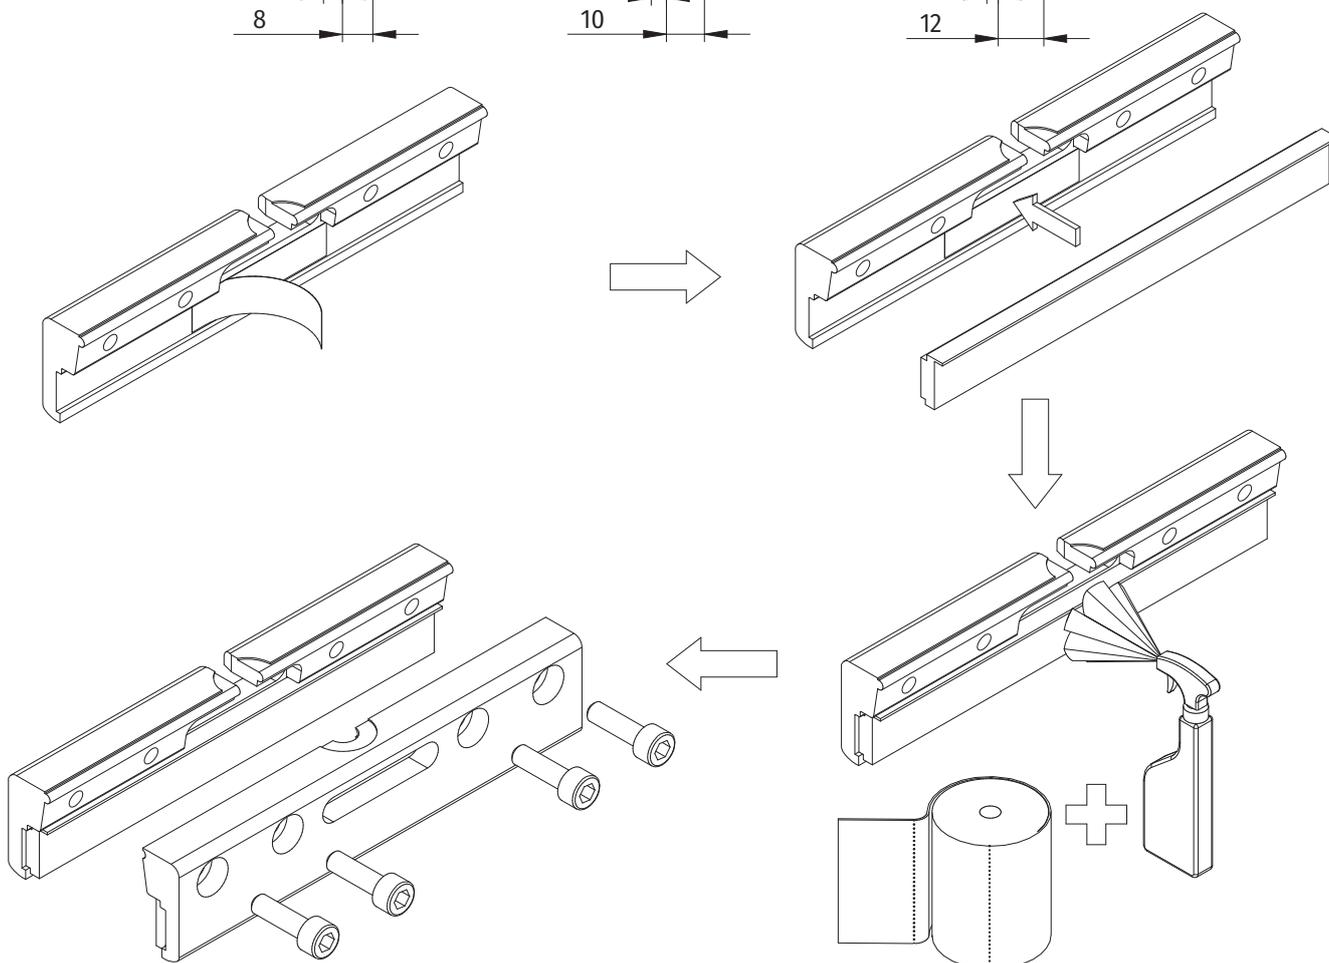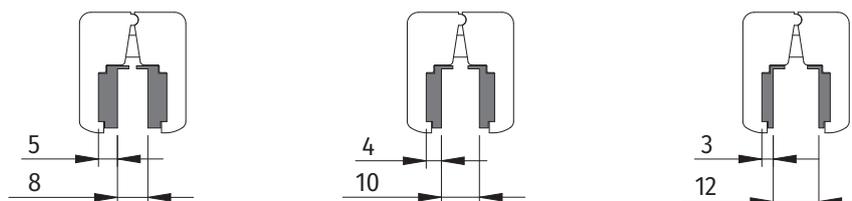






F

6

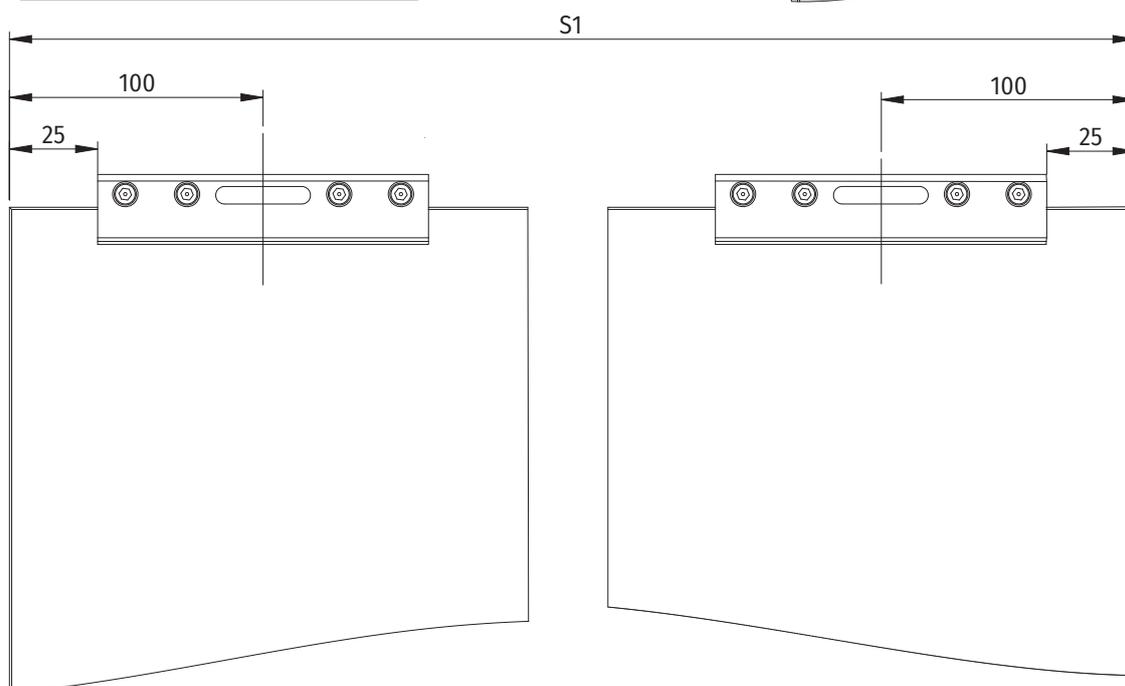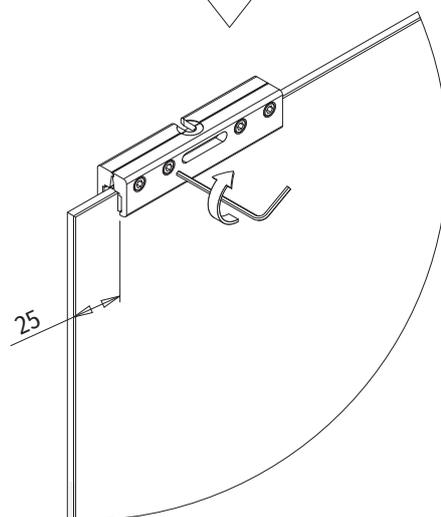
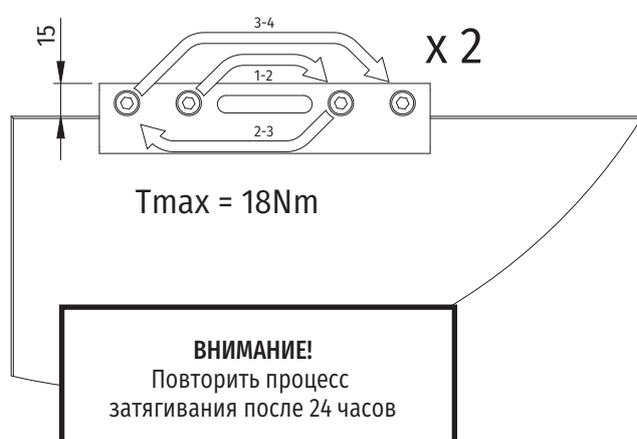
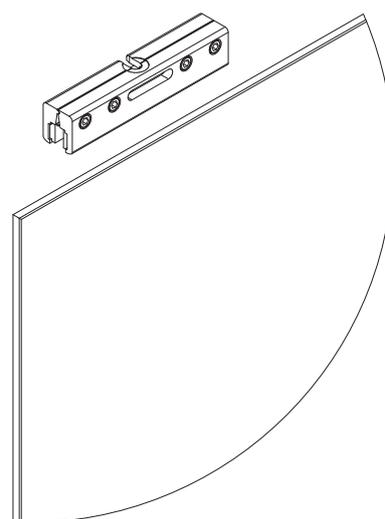
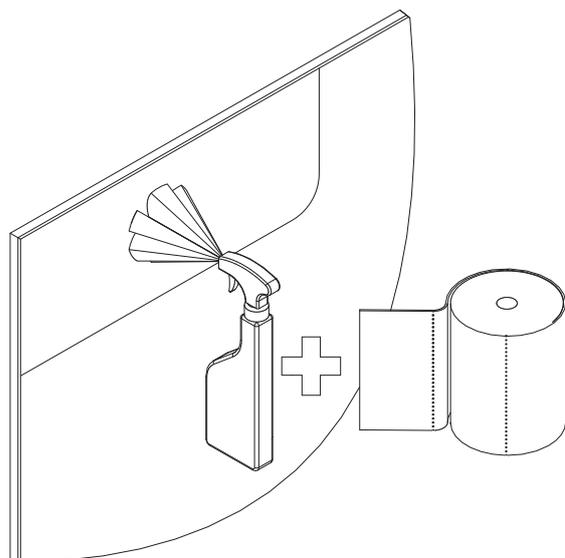


**G**


Крепление направляющего ригеля к полу

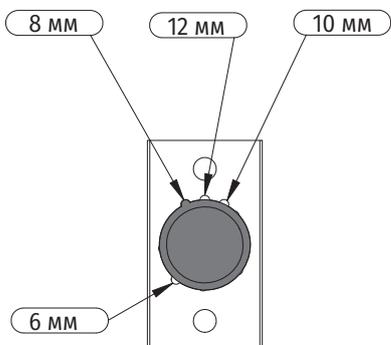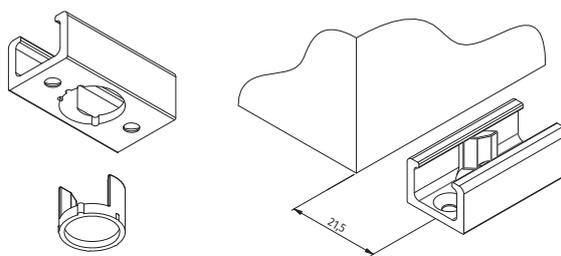7

Крепление направляющего ригеля к стене

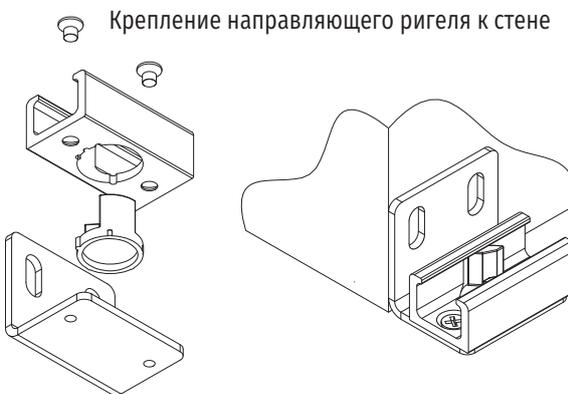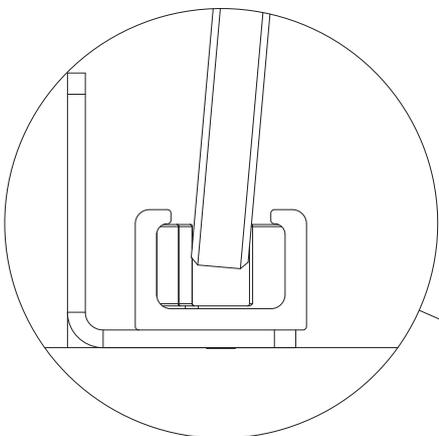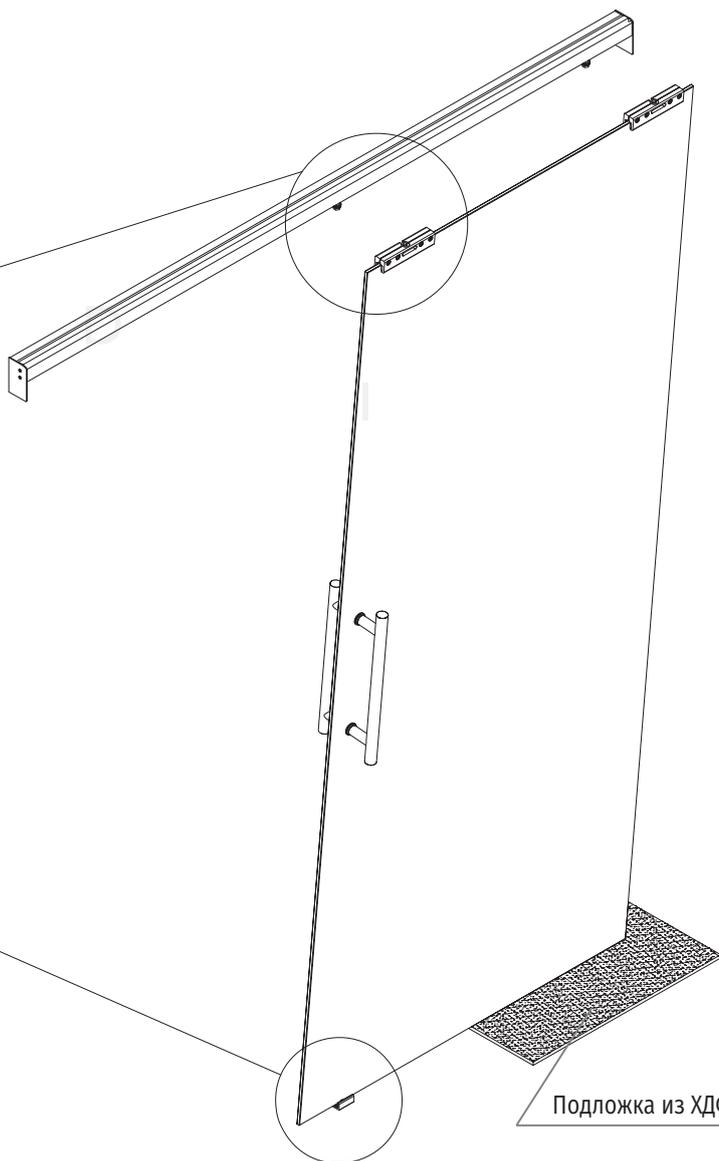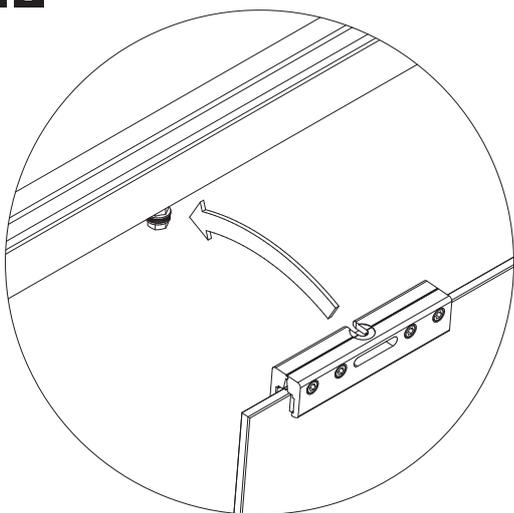
**D G E****8**

Подложка из ХДФ 4 мм

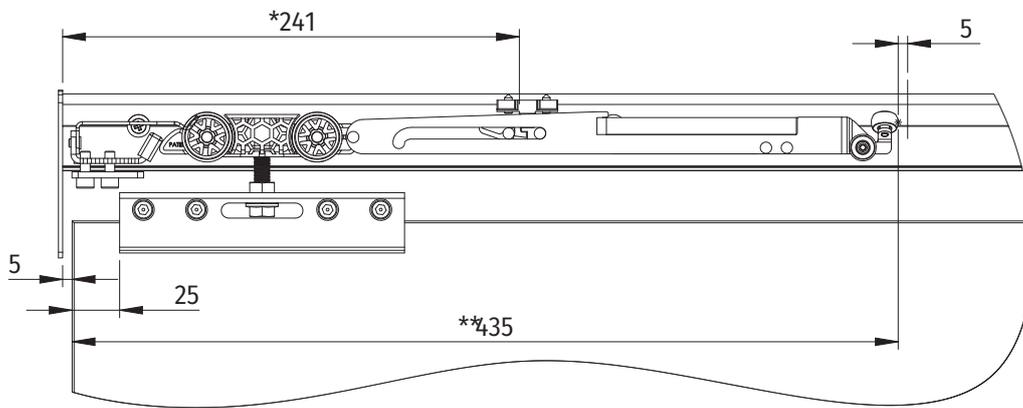**J****9**

* Активатор представляет собой скользящий элемент и может свободно перемещаться в рельсе. Размер является приблизительным.

** Минимальная ширина двери с одним доводчиком 435 мм
 Минимальная ширина двери с двумя доводчиками $S_{1min}=(435 \times 2)+5=875$ мм.

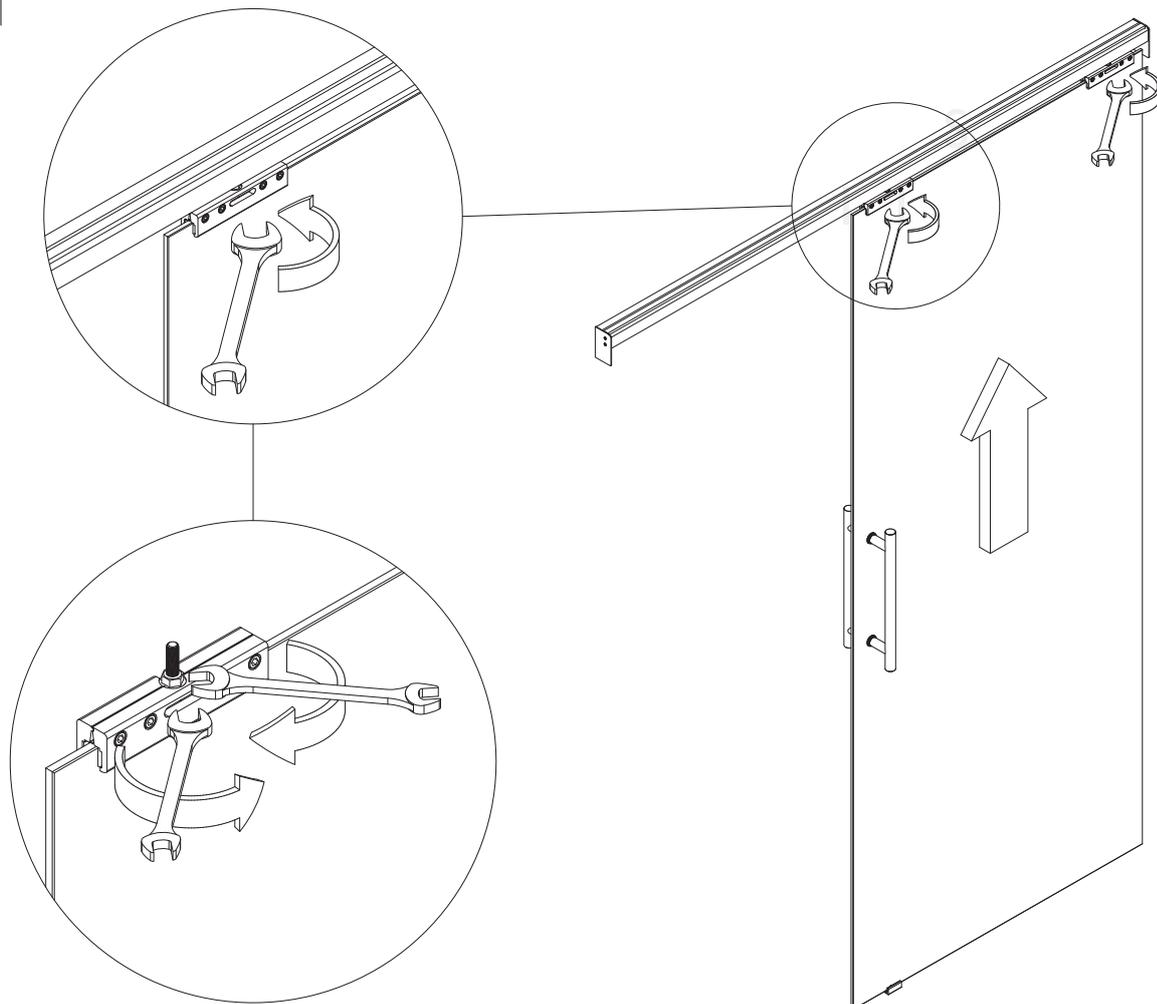**D E****10**